


NORMEN: EN 50525-2-21

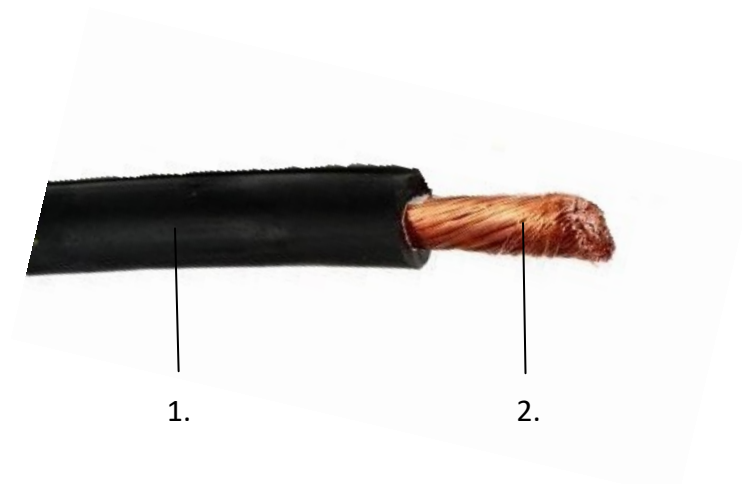

Soepele voedingskabel met elastomeer isolatie Brandklasse Eca

GEBRUIK

Verbindingskabel tussen lasapparatuur en lasgereedschap.

Aansluitkabel voor batterijen

Bedrijfstemperatuur: -25°C tot 80°C

BESCHRIJVING

1. Elastomeer met hoog mechanische eigenschappen . kleur: Zwart, andere op aanvraag
2. Blanke koperkern (klasse 5)

INSTALLATIE

- In open lucht
- In industrie
- In woning
- In de grond met extra mechanische bescherming