


# CTLB (H05RR-F) Eca 300/500V



**NORMEN:** Internationaal: EN50525-2-21

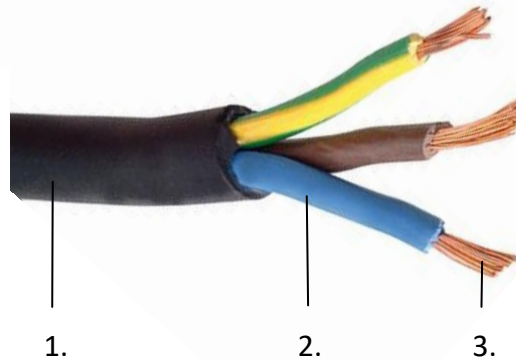

## Rubber kabel voor verplaatsbare elektrische toestellen 300/500 V Brandklasse Eca

### GEBRUIK

Rubber kabel 300/500 V

Aansluiting van verplaatsbare elektrische toestellen, verlichtingsarmaturen, contactdozen...

De rubber buitenmantel is bestand tegen lichte mechanische belastingen en tegen weersinvloeden

Bedrijfstemperatuur: -25°C tot 50°C

### BESCHRIJVING

1. Rubber Buitenmantel - Kleur: ZWART
2. Rubber aderisolatie
3. Blanke koperkern (Klasse 5)

### INSTALLATIE

- Binnenhuis
- Buitenhuis
- Niet in de grond