


TITANEX H07RN-F Eca 450/750V



NORMEN: EN 50525-2-21

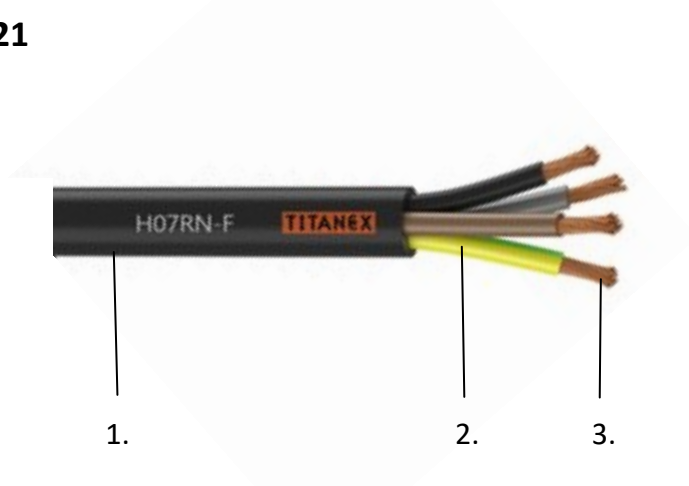

Soepele voedingskabel met elastomeer isolatie Brandklasse Eca

GEBRUIK

Voor aansluiting van verplaatsbare elektrische apparatuur, machines, motoren ,gereedschappen en andere werktuigen.

Kabel is bestand tegen mechanische belastingen, slijtage en weersinvloeden

Bedrijfstemperatuur: -25°C tot 55°C

BESCHRIJVING

1. Elastomeer met hoog mechanische eigenschappen - kleur: Zwart
2. Elastomeer aderisolatie
3. Blanke koperkern (klasse 5)

INSTALLATIE

- In open lucht
- In industrie
- In woning
- In de grond met extra mechanische bescherming